

沃茨高品质全屋净水系统

百年沃茨 品质生活



watts.cn

WATTS®




美国沃茨自1874年成立以来，一直是世界领先的创新水产品制造商和服务提供商，产品集中于商业和生活饮用水、水质控制、水循环利用和给排水控制四个应用领域。

沃茨净水产品覆盖面广，能够提供从净水零部件到整机，从家用水净化到商用水处理的系统解决方案。沃茨在美国有四家净水工厂，旗下拥有四大水处理品牌，即Premier™，SeaTech™，Dormont®和HFscientific®。其中，Premier™更是位列全美家用十大净水品牌，产品遍布美国各大渠道。沃茨净水产品覆盖净化零部件（SeaTech品牌）及滤料制造（Alamo品牌）、家用水净化（Premier品牌）、商用防垢（OneFlow®品牌）、商用餐饮水净化（Dormont品牌）及水质监测（HF scientific品牌）。

沃茨净水在提供全系列净水解决方案的同时，聚焦行业难题，致力于运用独有的OneFlow®防垢、活性炭碳棒新技术、缓蚀剂、软水、多孔微滤、超滤膜、防漏水保护、智能水控制系统等综合解决水污染、水渗漏、水质管理及水质监控等生活饮用水问题。

沃茨同时是美国水质协会、美国水务协会等专业水处理协会的会员，为皇冠假日、万豪、丽思卡尔顿等众多国际高端连锁酒店集团及政府办公场所、公共设施提供专业的净水解决方案。

美国沃茨全屋水系统解决方案

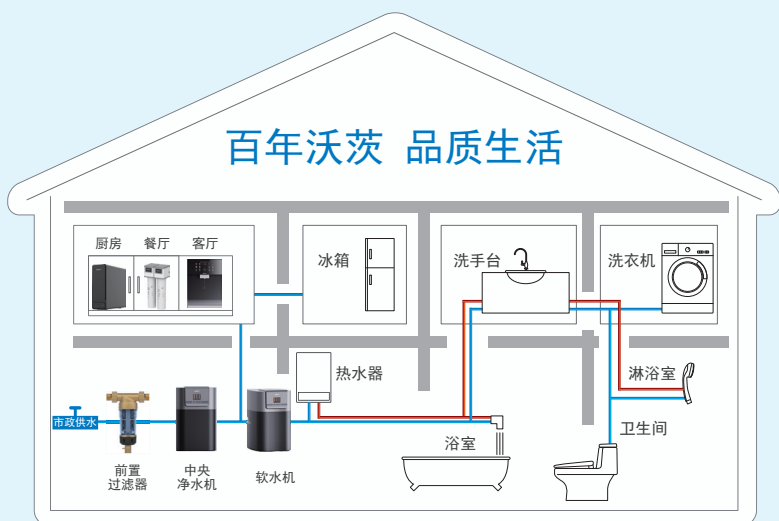

可去除项目	 前置过滤器 WMC22 系列	 中央净水机 净耀系列	 中央软水机 净耀系列	 超滤净水机 WU601/602 系列	 反渗透净水机 X50 系列、PIANO 系列	 物理防垢系统 One Flow
铁锈、泥沙、虫卵	✓	✓		✓	✓	
胶体及有机物				✓	✓	
水中余氯		✓		✓	✓	
细菌、病毒				✓	✓	
水垢			✓		✓	✓
过滤微塑料和 PFAS (在人体内积累的永久性化学物质)					✓	
重金属		✓			✓	



全屋净水第一步 | 前置过滤器

WMC22-F04系列智能全自动前置过滤器



- 全包围豪华智能一体式
- 触摸屏控制自动排污系统
- 铜头内嵌塑隔铅，完全阻隔重金属析出，健康安全
- 流道优化设计5吨大通量
- 过滤网采用SUS316L不锈钢网材质
- 破压力50公斤以上，水锤12公斤15万次以上
- 全自动磨刮技术升级，正反旋转全能排污，排污更彻底
- 可设置排污时间及天数，实现全自动保姆值守式排污方式



防冻防爆滤瓶

- 不含双酚A，可以经受-30°C的冰冻测试

水电彻底分离

- 杜绝漏水漏电的安全隐患，操作便利

型号	WMC22-F04
产品尺寸	178*104*338mm(长*宽*高)
适用水压	0.15-1MPa
净水流量(水批)	5m³/h
反冲洗方式	自动冲洗/手动冲洗(虹吸式反冲洗+刮洗+正冲洗)
连接方式	3/4外牙, 或1寸外牙
涉水批准文号	浙(07)卫水字(2022)第0069号

WMC22-S02系列前置过滤器



- 内置隔铅工艺，彻底隔离重金属析出的风险，保障用水安全
- 优化流道设计，达到5m³/h的净水流量，可充分满足家用用水需求
- 特种材质滤瓶，一级防冻防爆。
- 纯色透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化，使用更方便。
- 专利集成排污技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗

产品型号	WMC22-S02
产品尺寸	158*87*254mm(长*宽*高)
接头尺寸	DN20或DN25
适用水压	0.15MPa~1MPa
适用水温	5°C~40°C
过滤精度	40um
净水流量	5.0m³/h
额定总净水量	1000m³
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	浙(07)卫水字(2022)第0069号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求

WMC22-P06系列前置过滤器



- 优质选材，安全省心
- 集成排污四合一，滤网免拆洗
- 采用创新双旋集成排污，强力正冲、强效虹吸反冲洗
- 双面魔刮、环绕速吸四合一，有效排污
- 人性化设计, 透明滤筒，脏污情况一目了然

产品型号	WMC22-P06
外形尺寸(长*宽*高)	153*66*220mm
适用水压	0.15-1MPa
净水流量(水批)*	5m³/h
过滤精度	40微米
连接方式	G1"外螺纹(含G3/4"外螺纹转接头套件)
冲洗方式	手动冲洗(虹吸式反冲洗+刮洗+正冲洗)
涉水批准文号	浙(07)卫水字(2022)第0069号



全屋净水的守护|中央净水机

净耀系列中央净水机



RPF02-12



RPF02-22



RPF02-30

电 源	220V~50Hz
进水水质	市政自来水
进水温度	5 - 38℃
工作压力	0.14 - 0.35 Mpa
更换滤料提醒	有
自动反冲洗	是
玻璃钢连接方式	卡接
卫生许可批准文号	沪卫水字(2025)第0114号



甄选全进口高效纳污滤料



及时滤料更换提醒



断电自动复位
杜绝反冲不止隐患



假期模式
防止长时间静置滋生细菌，污染树脂



满足更多厨下安装场景

产品型号	RPF02-12	RPF02-22	RPF02-30
水批净水流量(m³/h)	1.2	2.2	3
额定总净水量(m³)	5	18	26
KDF (g)	277	454	454
椰壳活性炭(KG)	4	10	16
产品尺寸(深*宽*高)	339*308*556mm	339*308*880mm	339*308*1238mm

*在进水水温25℃进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；

**由国家涉水认证实验室在严格加标情况下模拟水质污染测得。

全屋净水的温柔体验|中央软水机

净耀系列中央软水机



RSF02-12C



RSF02-22C



RSF02-30C

电 源	220V~50Hz
进水水质	市政自来水
进出水方式	旁通阀
进水温度	5-38℃
工作压力	0.14 - 0.35 Mpa
再生类型	逆流再生
再生模式	流量即时，流量延迟，混合模式，智能再生
卫生许可批准文号	沪卫水字(2025)第0113号



干式盐箱
保持盐箱干燥，不易滋生细菌



智能加盐提醒
实时红外线盐位监测，及时提醒



三档软水模式
节能模式，标准模式，强力模式，满足多重需求



逆流再生技术
逆流再生可降低耗盐量、耗水量，节能高效



流量/时间双控
根据用户用水习惯精确提供软水，舒适，省盐省水



小巧机身，节约空间
最小型号高度低于50cm，适合橱柜安装

产品型号	RSF02-12C	RSF02-22C	RSF02-30C
水批净水流量(m³/h)	1.2	2.2	3
额定总净水量(m³)	5000	7000	9000
再生周期用水量(m³)	2	4.5	6.5
树脂容量(L)	10	22	30
石英砂/KG	0.5	5	5
产品尺寸(深*宽*高)	472*308*497mm	472*308*825mm	472*308*1055mm

*在进水水温25℃进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；

**由国家涉水认证实验室在严格加标情况下模拟水质污染测得。



全屋净水的守护 | 中央净水机

Cenpure 中央净水机系列



WWHF601 WWHF603 WWHF605

安装场所	进水主管道，前置过滤器后
进水温度	5-38℃
适应水压	0.1-0.4MPa
口径	DN25
额定电压	220V
额定总功率	5W
过滤滤料	活性炭+KDF+Micro-Z沸石
卫生要求	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求

- 永不休眠的高级传感器技术，实现最佳监测性能
- 采用流量、时间双控型全自动控制阀，控制精准
- 独特滤料配置：高性能活性炭+KDF合金+Micro-Z沸石，增加吸附容量，延长整机寿命
- 超大液晶宽屏显示，易读易操作
- 独特高密封性设计，防止渗漏
- 美国进口Micro-Z沸石滤料，纳污量是普通石英石的2-3倍，压损低

产品型号	产品尺寸(直径*高)	净水流量（水批）	最大出水流量*	额定总净水量**	涉水批准文号
WWHF601	270*640mm	0.8m³/h	1.5m³/h	15m³	沪卫水字（2016）第0119号
WWHF603	270*1330mm	1.3m³/h	3m³/h	44m³	沪卫水字（2016）第0119号
WWHF605	310*1550mm	1.8m³/h	4.5m³/h	75m³	沪卫水字（2016）第0119号

* 在进水水温25℃,进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；

**由国家涉水认证实验室在严格加标情况下模拟水质污染测得。

全屋净水的温柔体验 | 中央软水机

Censoft 软水机系列



WS701 WS703 WS705

安装场所	前置过滤器后，或生活用水主管道
进水温度	5-38℃
适应水压	0.15-0.35MPa
口径	WS701/WS703 DN20, WS705 DN25
额定电压	220V
额定总功率	5W
卫生要求	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求
出水硬度	<50mg/L

- 彩屏液晶显示，易读取易操作
- 大容量滤料，处理速度快，流量大，可满足普通用户家庭用水需求
- 安装操作简单，采用全自动高品质多路阀，精确控制树脂再生
- 流量时间双控型阀头，减少再生次数和再生水量，节约水资源和再生剂
- 独特高密封性设计，防渗漏

产品型号	产品尺寸(直径*高)	附桶尺寸(长*宽*高)	树脂容量	最大出水流量*	净水流量(水批)**	再生周期净水量**	涉水批准文号
WS701	500*350*660mm	—	12.5L	1.5m³/h	0.7m³/h	1.5m³	沪卫水字
WS703	500*350*1110mm	—	21L	3m³/h	1.5m³/h	2.6m³	(2016)
WS705	270*270*1590mm	382*382*880mm	42L	4.5m³/h	1.9m³/h	5.2m³	第0122号

* 在进水水温25℃,进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；

**由国家涉水认证实验室在严格加标情况下模拟水质污染测得。



全家人的健康饮水 | 末端直饮净水器

WU601/602 直饮机系列





保留矿物质 无废水不插电 迷你静音设计 滤芯提醒 6秒接满一杯水

产品型号	WU601-2	WU602-2
	双芯超滤直饮机	双芯超滤直饮机液晶显示
进出水接口	1/4"	
净水流量(L/min)	2	
额定总净水量(L)	2000	
适用进水压力(MPa)	0.1~0.4	
产品尺寸(mm)	189*115*330	
备注	随机附赠直饮小龙头	
批准文号	浙(04)卫水字(2022) 第0722号	


- 零废水，不插电，小身材，随处可装
- 过滤水质富含对人体有益的微量元素和矿物质
- 甄选医用级PS超滤膜，0.01微米拦截细菌、大肠杆菌等细菌
- 喝水不等待，2L/min，6秒接满一杯水
- 秒换芯，换灯泡一样，简单便捷

PIANO系列大通量反渗透净水机



型号	PWRO400-2DS	PWRO600-2DS	PWRO800-2DS
颜色	白色	白色	黑色
流量	1.0L/Min	1.5 L/min	2 L/min
通量	400G	600G	800G
总净水量	4000L	5000L	6000L
纯水率	一级水效(>65%)	一级水效(>65%)	一级水效(>65%)
进水压力	0.1MPa-0.4MPa		
TDS检测	无	龙头显示	
漏水报警	有		
滤芯提醒	有		
自清洁	自动冲洗		
涉水批准文号	沪卫水字(2023)第0010号		
尺寸(D*H*W)	390*370*130mm		

- 集成水路，无储水罐
- 两支滤芯，四级过滤
- 换芯方便，3秒侧抽换芯
- 一级水效
- 智能冲洗，一键复位
- 智能漏水保护
- 超时保护，机器连续工作121min执行超时保护
- Mini机身,节省更多厨下空间
- PCF3 in 1 滤芯建议使用6-12个月；RO滤芯建议使用24-36个月
- 600G、800G有实时出水TDS值监测

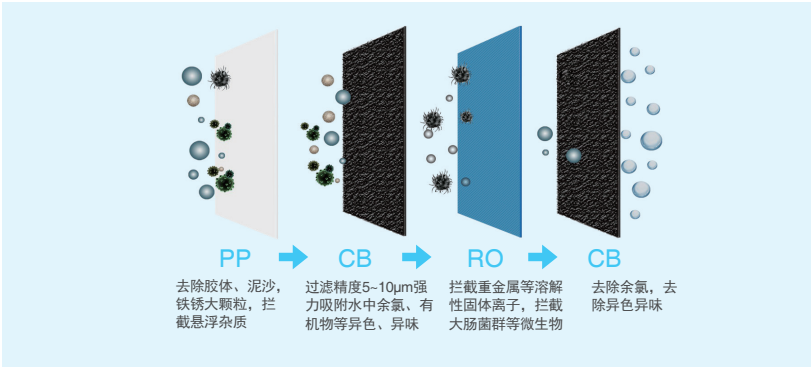



全家人的健康饮水|末端直饮净饮水机

WPRO-X50-1系列反渗透净饮水机



- 高效反渗透RO膜
- 四重过滤系统
- 出水安心直饮
- 500G大流量，全家酣畅饮水
- 双出水龙头可选，按需设置，助力环保
- 无罐设计，轻薄机身，解放厨下
- 双减震结构，静享高品质用水体验
- 精密结构，一体化水路，减少漏水风险
- 安全扣滤芯，3秒自主更换，使用超方便

产品型号	WPRO-X50-1(单出水) WPRO-X50-1(双出水)
工作水压	0.1-0.4MPa
适应水温	5-38°C
产品尺寸	420*150*380mm
净水流量*	1.3L/min(500G)

* 按照涉水批件检测条件对应的技术参数

水效等级	一级水效，>65%。
额定总净水量*	4000L
额定功率*	65W
滤芯寿命	1-3年(参考当地水质)
过滤方式	PP&C 前置复合滤芯、RO反渗透滤芯、T33后置活性炭滤芯
涉水批准文号	浙（04）卫水字（2021）第0190号

智能反渗透即热直饮净饮水机



- 即热即出：新鲜热水源源不断
- RO反渗透过滤高效过滤：呵护健康
- 内置UV杀菌：紫外线杀菌, 加倍安心
- 炫彩触屏龙头：湿手油手也能操作
- 五档调温：随心选择, 水温自由
- 5档杯量：装水不溢出, 防烫手
- 一级水效节能环保：降低成本

产品型号	WPRO-X50-1（热饮款）
工作压力	0.1-0.4MPa
产品名称	即热式厨下净饮机
纯水流量	1.31L/min
使用水源	市政自来水
额定电源	220V-50HZ
龙头尺寸	330*48*215mm
水效等级	一级水效，净水率> 65%

热水流量	0.4L/min
工作压力	0.1-0.4Mpa
总净水量	4000L
适用水温	5-38°C
额定功率	2150W
过滤方式	PP&C 前置复合滤芯、RO反渗透滤芯、T33后置活性炭滤芯
制热水能力	21L/H>92°C
涉水批准文号	浙(04)卫水字(2022) 第0798号

HDWRO系列台式反渗透净饮机



- 三秒即热，四档调温
- 集净化，加热，调温于一体
- 精心打造，高颜值外观
- 美国进口航空级RO滤芯，放心直饮
- 两根滤芯，四级过滤，滤芯更换方便
- 5L水箱，满足全家一天所需

整机功率	2200W
颜色	绿色，红色
净水流量	11.4L/H
额定净水总量	2000L
原水箱容量	5L
废水比	4:1

适用水源	市政自来水
过滤精度	0.0001微米
产品尺寸	440*188*397mm
过滤方式	PAC复合滤芯，进口RO膜滤芯
滤芯寿命	1年（参考当地水质）
涉水批准文号	浙（04）卫水字（2021）第0120号



全家人的健康饮水 | 管线饮水机

净耀系列温热/冷热型管线饮水机

- 家人可以根据自己的饮水习惯设置自己最爱的温度
- 温热款/可出冰水（冰热款）
- 定期给管线机全管路进行高温清洗和杀菌，保障饮水纯净
- 长时间不使用，可以自动排空里面的存水
- 按照不同的海拔高度，设定需要的沸点
- 可以手动进行水量校准
- 防止干烧导致发热体损坏



产品名称	温热型管线饮水机		冷热型管线饮水机
产品型号	W-WDWH		W-WDCH
产品尺寸	310×70×437 mm		310×81×437mm
出水流量	在额定电压下，25℃进水温度： 100℃档:400mL/min； 85℃档:450mL/min； 60℃档:800mL/min； 45℃档:800mL/min； 常温:800mL/min；		在额定电压下，25℃进水温度： 100℃档:400mL/min； 85℃档:450mL/min； 60℃档:800mL/min； 45℃档:800mL/min； 冰水:800 mL/min； 常温:800mL/min；
出水水量	150ml, 250ml, 500ml, 750ml /自定义水量		
出水温度	100℃(开水), 85℃(咖啡),60℃(蜂蜜), 45℃(奶粉),常温/自定义		100℃(开水), 85℃(咖啡),60℃(蜂蜜), 45℃(奶粉),常温,8℃冰水/自定义
童锁	有		
环境温度	10℃-38℃		
环境湿度	<=90%		
额定电源	220V-50HZ		
额定总功率	2200W		
卫生许可批准文号	浙(04)卫水字(2025)第0407号		浙(04)卫水字(2025)第0311号

净耀系列嵌入式冷热型管线饮水机

- 超大热水流量，极致热水体验
- 嵌入式稳定性高、简洁美观省空间
- 自定义水量 无级调节
- 七档水温 可出冰水
- 制冷量0. 8L/h. 冰水微冰双重选择
- 按照不同的海拔高度，设定需要的沸点
- 可以手动进行水量校准，满杯不外溢
- 防止干烧导致发热体损坏



产品名称	嵌入式冷热型管线饮水机	
产品型号	W-BIWDCH	
产品尺寸	595×313×455 mm	
出水流量	在额定电压下，25℃进水温度： 100℃档: 840mL/min 85℃档: 900mL/min 60℃档: 1500mL/min 45℃档:1500mL/min 常温水:1500mL/min 微冷水:1500mL/min 冰水:840 mLmin	
出水水量	150mL-999mL自定义，10mL一档调节	
出水温度	100℃(开水), 85℃(咖啡),60℃(蜂蜜), 45℃(奶粉),常温,15℃微冷,8℃冰水	
童锁	有	
环境温度	10℃-38℃	
额定电源	220V-50HZ	
额定总功率	4465W	
卫生许可批准文号	浙(04)卫水字(2025)第0406号	



OneFlow®物理防垢系统

OFCOM-EK系列

- 智能时间监控器 – 监控并显示用水量和滤料剩余寿命
- 无化学成分的防垢保护 - 将硬度矿物质转化为无害、不活跃的微小晶体从而防止结垢
- 几乎免维护 - 无需控制阀
- 使用环保技术，不用插电，不添加盐或其他化学物质，且不产生废水
- 简单尺寸和安装 - 您只需要知道管道尺寸和峰值流量

型号

订货编码	产品型号	峰值流量	连接尺寸
0002420	智能型OF744-10-EK	2.3 T/h/2.7 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002421	智能型OF844-12-EK	3.6 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002422	智能型OF948-16-EK	4.5 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002423	智能型OF1054-20-EK		1"NPT 外螺纹塑料接头



替换滤芯

订货编码	产品型号	替换频率
61000038	替换滤芯OF744-744RM	每3年更换
61000039	替换滤芯OF744-844RM	每3年更换
61000040	替换滤芯OF744-948RM	每3年更换
61000041	替换滤芯OF744-1054RM	每3年更换

OneFlow®物理防垢系统

OF1465-50TM , OF1665-75TM



OF1465-50TM



OF1665-75TM

无化学成分的防垢保护 - 将硬度矿物质转化为无害、不活跃的微小晶体，使OneFlow®成为一种有效的无盐替代技术，用于防止因水硬度引起的水垢，替代传统的水软化器

- 几乎免维护 – 不需要加盐或其他化学物质
- 无需控制阀、电力和废水排放
- 使用环保技术
- 提高所有用水设备的效率 – 无论是热水还是冷水
- 简单的尺寸选择和安装 – 您只需要知道管道尺寸和峰值流量
- 非常适合在禁止或限制使用水软化器的城镇或社区中使用

型号

订货编码	产品型号	峰值流量
61000043	OF744-1465-50TM	11.4 T/h
61000044	OF744-1665-75TM	17 T/h

替换滤芯

订货编码	产品型号	替换频率
61000045	商用工业级滤芯OF744-1465RM	每3年更换
61000046	商用工业级滤芯OF744-1665RM	每3年更换

连接方式

进水口连接	2"（50mm）NPT内螺纹
出水口连接	2"（50mm）NPT内螺纹
2"活接	2"（50mm）NPT外螺纹

注意：OF1465-50TM，OF1665-75TM型号的安装必须使用2"活接。

OneFlow®品质认证

- OneFlow® 取得了美国WQA，NSF/ANSI 61认证
- OneFlow® 满足NSF/ANSI 372无铅标准
- OneFlow® 滤料满足NSF61标准
- OneFlow® 滤料通过国内涉水卫生安全认证
- OneFlow® 系列OF744组件通过国内涉水卫生安全认证
- 全球顶级丽思卡尔顿酒店抑垢水系统供应商名录指定特供品牌



北美十大家用净水品牌



美国水质协会会员



美国水务协会会员



加拿大水质协会会员



北美东部水质协会会员



佛罗里达水质协会会员



得克萨斯州水质协会会员

沃茨亚太、中东及非洲总部
上海市延安西路500号26层
沃茨（上海）管理有限公司
热线电话：400 070 8760
官网：Watts.cn
Series No.WH01CN2510

