



沃茨高品质全屋净水系统

百年沃茨 品质生活



watts.cn

WATTS®




美国沃茨自1874年成立以来，一直是世界领先的创新水产品制造商和服务提供商，产品集中于商业和生活饮用水、水质控制、水循环利用和给排水控制四个应用领域。

沃茨净水产品覆盖面广，能够提供从净水零部件到整机，从家用水净化到商用水处理的系统解决方案。沃茨在美国有四家净水工厂，旗下拥有四大水处理品牌，即Premier™，SeaTech™，Dormont®和HFscientific®。其中，Premier™更是位列全美家用十大净水品牌，产品遍布美国各大渠道。沃茨净水产品覆盖净化零部件（SeaTech品牌）及滤料制造（Alamo品牌）、家用水净化（Premier品牌）、商用防垢（OneFlow®品牌）、商用餐饮水净化（Dormont品牌）及水质监测（HF scientific品牌）。

沃茨净水在提供全系列净水解决方案的同时，聚焦行业难题，致力于运用独有的OneFlow®防垢、活性炭碳棒新技术、缓蚀剂、软水、多孔微滤、超滤膜、防漏水保护、智能水控制系统等综合解决水污染、水渗漏、水质管理及水质监控等生活饮用水问题。

沃茨同时是美国水质协会、美国水务协会等专业水处理协会的会员，为皇冠假日、万豪、丽思卡尔顿等众多国际高端连锁酒店集团及政府办公场所、公共设施提供专业的净水解决方案。

美国沃茨全屋水系统解决方案

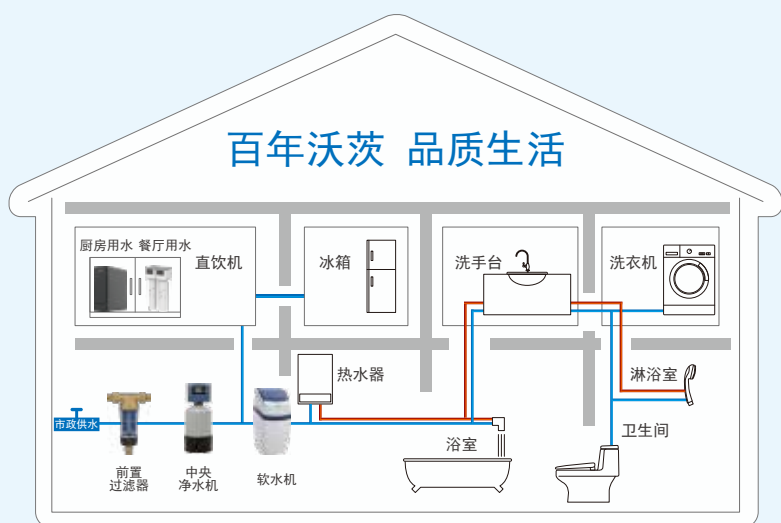



全屋净水第一步 | 前置过滤器

WMC22-F04系列智能全自动前置过滤器



- 全包围豪华智能一体式
- 触摸屏控制自动排污系统
- 铜头内嵌塑隔铅，完全阻隔重金属析出，健康安全
- 流道优化设计5吨大通量
- 过滤网采用SUS316L不锈钢网材质
- 破压力50公斤以上，水锤12公斤15万次以上
- 全自动磨刮技术升级，正反旋转全能排污，排污更彻底
- 可设置排污时间及天数，实现全自动保姆值守式排污方式



防冻防爆滤瓶

- 不含双酚A，可以经受-30°C的冰冻测试

水电彻底分离

- 杜绝漏水漏电的安全隐患，操作便利

型号	WMC22-F04
产品尺寸	178*104*338mm(长*宽*高)
适用水压	0.15-1MPa
净水流量(水批)	5m³/h
反冲洗方式	自动冲洗/手动冲洗(虹吸式反冲洗+刮洗+正冲洗)
连接方式	3/4外牙, 或1寸外牙
涉水批准文号	浙(07)卫水字(2022)第0069号


WMC22-P06系列前置过滤器



产品型号	WMC22-P06
外形尺寸(长*宽*高)	153*66*220mm
适用水压	0.15-1MPa
净水流量(水批)*	5m³/h
过滤精度	40微米
连接方式	G1"外螺纹(含G3/4"外螺纹转接头套件)
冲洗方式	手动冲洗(虹吸式反冲洗+刮洗+正冲洗)
涉水批准文号	浙(07)卫水字(2022)第0069号

- 优质选材，安全省心
- 集成排污四合一，滤网免拆洗
- 采用创新双旋集成排污，强力正冲、强效虹吸反冲洗
- 双面魔刮、环绕速吸四合一，有效排污
- 人性化设计，透明滤筒，脏污情况一目了然

创新双旋集成排污技术



一刮：双面魔刮技术



二吸：环绕速吸技术



三反冲：净水反冲洗技术



全屋净水的守护 | 中央净水机

Cenpure 中央净水机系列



安装场所	进水主管道，前置过滤器后
进水温度	5-38°C
适应水压	0.1-0.4MPa
口径	DN25
额定电压	220V
额定总功率	5W
过滤滤料	活性炭+KDF+Micro-Z沸石
卫生要求	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求

- 永不休眠的高级传感器技术，实现最佳监测性能
- 采用流量、时间双控型全自动控制阀，控制精准
- 独特滤料配置：高性能活性炭+KDF合金+Micro-Z沸石，增加吸附容量，延长整机寿命
- 超大液晶宽屏显示，易读易操作
- 独特高密封性设计，防止渗漏
- 美国进口Micro-Z沸石滤料，纳污量是普通石英石的2-3倍，压损低

产品型号	产品尺寸(直径*高)	净水流量(水批)	最大出水流量*	额定总净水量**	涉水批准文号
WWHF601	270*640mm	0.8m³/h	1.5m³/h	15m³	沪卫水字(2016)第0119号
WWHF603	270*1330mm	1.3m³/h	3m³/h	44m³	沪卫水字(2016)第0119号
WWHF605	310*1550mm	1.8m³/h	4.5m³/h	75m³	沪卫水字(2016)第0119号

* 在进水水温25°C,进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；
**由国家涉水认证实验室在严格标况情况下模拟水质污染测得。

全屋净水的温柔体验 | 中央软水机

Censoft 软水机系列



安装场所	前置过滤器后，或生活用水主管道
进水温度	5-38°C
适应水压	0.15-0.35MPa
口径	WS701/WS703 DN20, WS705 DN25
额定电压	220V
额定总功率	5W
卫生要求	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求
出水硬度	<50mg/L

- 彩屏液晶显示，易读易操作
- 大容量滤料，处理速度快，流量大，可满足普通用户家庭用水需求
- 安装操作简单，采用全自动高品质多路阀，精确控制树脂再生
- 流量时间双控型阀门，减少再生次数和再生水量，节约水资源和再生剂
- 独特高密封性设计，防渗漏

产品型号	产品尺寸(直径*高)	附桶尺寸(长*宽*高)	树脂容量	最大出水流量*	净水流量(水批)**	再生周期净水量**	涉水批准文号
WS701	500*350*660mm	—	12.5L	1.5m³/h	0.7m³/h	1.5m³	沪卫水字
WS703	500*350*1110mm	—	21L	3m³/h	1.5m³/h	2.6m³	(2016)
WS705	270*270*1590mm	382*382*880mm	42L	4.5m³/h	1.9m³/h	5.2m³	第0122号

* 在进水水温25°C,进水压力0.3MPa时，净水出水的平均经验值，仅供参考，因各地水质、进水水压及进水水温的差异，实际流量会有所不同；
**由国家涉水认证实验室在严格标况情况下模拟水质污染测得。



全家人的健康饮水 | 末端直饮净水器

WU601/602 直饮机系列



保留矿物质



无废水不插电



迷你静音设计



滤芯提醒



6秒接满一杯水

产品型号	WU601-2 双芯超滤直饮机	WU602-2 双芯超滤直饮机液晶显示
进出水接口	1/4"	
净水流量(L/min)	2	
额定总净水量(L)	2000	
适用进水压力(MPa)	0.1-0.4	
产品尺寸(mm)	189*115*330	
备注	随机附赠直饮小龙头	
批准文号	浙(04)卫水字(2022)第0722号	

- 零废水，不插电，小身材，随处可装
- 过滤水质富含对人体有益的微量元素和矿物质
- 甄选医用级PS超滤膜，0.01微米拦截细菌、大肠杆菌等细菌
- 喝水不等待，2L/min，6秒接满一杯水
- 秒换芯，换灯泡一样，简单便捷

Pure H2O系列PVDWHCL1 除铅小绿瓶



- 进口特种碳纤维布，层层过滤滴滴放心
- 制作辅食营养不流失，净铅精滤，保留矿物质
- 小身材，百搭不受限，厨下安装空间再省50%以上
- 安装换芯不求人，快插式连接；换芯无需断水
- 小体积，大流量，150L/H轻松应对全家厨房用水

产品名称	Watts Pure H2O系列净水器
产品型号	PVDWHCL1
产品尺寸	除铅小绿瓶：宽105mm*高429mm 净水伴侣前置过滤器：宽117mm*高295mm
过滤精度	0.5 μm
适用水压	0.1-0.45 Mpa
适用温度	5-40°C

适用水质	市政自来水
净水流量*	2.5L/min
额定总净水量*	4000L
主滤芯建议更换频率	12个月
认证	通过了NSF / ANSI标准42和53的IAPMO R&T认证
涉水批准文号	浙(04)卫水进字(2020)0001号


*按照涉水批件检测条件对应的技术参数

PIANO系列大通量反渗透净水器



- 超大流量：好水无需等待，5秒接满一杯水
- 极致静音：减震设计，打造静音厨房
- 小身材大设计：给拥挤的厨下腾出空间
- 四级过滤 两支滤芯：经典的四级过滤，创新的两支滤芯
- 一级水效 更加节水：一级水效 减少水资源浪费
- 多重保护 安全放心：漏水保护模块+超时保护模块

型号	PWRO600-2DS	PWRO800-2DS
颜色	白色	黑色
流量	1.5 L/min	2 L/min
通量	600G	800G
总净水量	5000L	6000L
纯水率	一级水效(>65%)	一级水效(>65%)
进水压力	0.1MPa-0.4MPa	
TDS检测	有	
漏水报警	有	
滤芯提醒	有	
自清洁	自动冲洗	
涉水批准文号	沪卫水字(2023)第0010号	
尺寸(D*W*H)	390*130*370mm	





全家人的健康饮水 | 末端直饮净水器

WPRO-X50-1系列反渗透净水器



- 高效反渗透RO膜
- 四重过滤系统
- 出水安心直饮
- 500G大流量，全家酣畅饮水
- 双出水龙头可选，按需设置，助力环保
- 无罐设计，轻薄机身，解放厨下
- 双减震结构，静享高品质用水体验
- 精密结构，一体化水路，减少漏水风险
- 安全扣滤芯，3秒自主更换，使用超方便

产品型号	WPRO-X50-1(单出水) WPRO-X50-1(双出水)
工作水压	0.1-0.4MPa
适应水温	5-38°C
产品尺寸	420*150*380mm
净水流量*	1.3L/min(500G)

水效等级	一级水效，>65%。
额定总净水量*	4000L
额定功率*	65W
滤芯寿命	1-3年(参考当地水质)
过滤方式	PP&C前置复合滤芯、RO反渗透滤芯、T33后置活性炭滤芯
涉水批准文号	浙(04)卫水字(2021)第0190号

* 按照涉水批件检测条件对应的技术参数

智能反渗透即热直饮净水器



- 经过反渗透膜过滤，出水可直饮！
- 第四代无水箱即热技术，真正零水箱，零缓存。
- 避免二次污染，滴滴新鲜活水！
- 多种温度和水量，随心选择！
- 加热体置于厨下，水电隔离，避免漏电和烫伤，使用安全更安心！

产品型号	WPRO-X50-1(热饮龙头)
工作水压	0.1-0.4 MPa
适应水温	5-38°C
过滤方式	PP&C前置复合滤芯、RO反渗透滤芯 T33后置活性炭滤芯
滤芯寿命	1-3年(参考当地水质)
水效等级	级水效，>65%
涉水批准文号	浙(04)卫水字(2021)第0190号

流量	0.4-1.3L/min 0.4L/min(热水)
温度	常温/45, 65, 85, 98 四档
水量	180, 300, 500 三档
童锁	有(同时按住热水和水量键)
电压	220V
功率	2180W

HDWRO系列台式反渗透净饮机



- 三秒即热，四档调温
- 集净化，加热，调温于一体
- 精心打造，高颜值外观
- 美国进口航空级RO滤芯，放心直饮
- 两根滤芯，四级过滤，滤芯更换方便
- 5L水箱，满足全家一天所需

整机功率	2200W
颜色	绿色，红色
净水流量	11.4L/H
额定净水总量	2000L
原水箱容量	5L
废水比	4:1

适用水源	市政自来水
过滤精度	0.0001微米
产品尺寸	440*188*397mm
过滤方式	PAC复合滤芯，进口RO膜滤芯
滤芯寿命	1年(参考当地水质)
涉水批准文号	浙(04)卫水字(2021)第0120号



OneFlow®物理防垢系统

OFCOM-EK系列

- 智能时间监控器 - 监控并显示用水量和滤料剩余寿命
- 无化学成分的防垢保护 - 将硬度矿物质转化为无害、不活跃的微小晶体从而防止结垢
- 几乎免维护 - 无需控制阀
- 使用环保技术, 不用插电, 不添加盐或其他化学物质, 且不产生废水
- 简单尺寸和安装 - 您只需要知道管道尺寸和峰值流量

型号

订货编码	产品型号	峰值流量	连接尺寸
0002420	智能型OF744-10-EK	2.3 T/h 2.7 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002421	智能型OF844-12-EK	3.6 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002422	智能型OF948-16-EK	4.5 T/h	1"NPT 外螺纹塑料接头
0002423	智能型OF1054-20-EK		1"NPT 外螺纹塑料接头

替换滤芯

订货编码	产品型号	替换频率
61000038	替换滤芯OF744-744RM	每3年更换
61000039	替换滤芯OF744-844RM	每3年更换
61000040	替换滤芯OF744-948RM	每3年更换
61000041	替换滤芯OF744-1054RM	每3年更换



OneFlow®物理防垢系统

OF1465-50TM, OF1665-75TM



OF1465-50TM



OF1665-75TM

无化学成分的防垢保护 - 将硬度矿物质转化为无害、不活跃的微小晶体, 使OneFlow®成为一种有效的无盐替代技术, 用于防止因水硬度引起的水垢, 替代传统的水软化器

- 几乎免维护 - 不需要加盐或其他化学物质
- 无需控制阀、电力和废水排放
- 使用环保技术
- 提高所有用水设备的效率 - 无论是热水还是冷水
- 简单的尺寸选择和安装 - 您只需要知道管道尺寸和峰值流量
- 非常适合在禁止或限制使用水软化器的城镇或社区中使用

型号

订货编码	产品型号	峰值流量
61000043	OF744-1465-50TM	11.4 T/h
61000044	OF744-1665-75TM	17 T/h

替换滤芯

订货编码	产品型号	替换频率
61000045	商用工业级滤芯OF744-1465RM	每3年更换
61000046	商用工业级滤芯OF744-1665RM	每3年更换

连接方式

进水口连接	2" (50mm) NPT内螺纹
出水口连接	2" (50mm) NPT内螺纹
2"活接	2" (50mm) NPT外螺纹


注意: OF1465-50TM, OF1665-75TM型号的安装必须使用2"活接。

OneFlow®品质认证

- OneFlow® 取得了美国WQA, NSF/ANSI 61认证
- OneFlow® 满足NSF/ANSI 372无铅标准
- OneFlow® 滤料满足NSF61标准
- OneFlow® 滤料通过国内涉水卫生安全认证
- OneFlow® 系列OF744组件通过国内涉水卫生安全认证
- 全球顶级丽思卡尔顿酒店抑垢水系统供应商名录指定特供品牌



专利号: US9,879,120 B2



北美十大家用净水品牌



美国水质协会会员



美国水务协会会员



加拿大水质协会会员



北美东部水质协会会员



佛罗里达水质协会会员



得克萨斯州水质协会会员

沃茨亚太、中东及非洲总部
 上海市延安西路500号26层
 沃茨(上海)管理有限公司
 热线电话: 400 070 8760
 官网: Watts.cn
 Series No.WH01CN2410

