


CKV019S 系列 防卡阻分集水器



沃茨水工业 (NYSE: WTS) 成立于1874年，总部位于美国，是创新水应用领域全球领先制造商。提供流体控制（阀门）、锅炉及热水、采暖净水、排水及雨水收集等产品。通过不断优化产品研发及生产流程，沃茨致力于为客户提供舒适安全且节能环保的全方位解决方案。沃茨在德国、意大利、法国、中国等地均设有沃茨地暖产品生产基地，提供分集水器、管道、温控等一系列先进、可靠的高性能产品，持续为中国暖通市场助力。

CKV019S 系列 防卡阻分集水器


防卡阻分集水器：

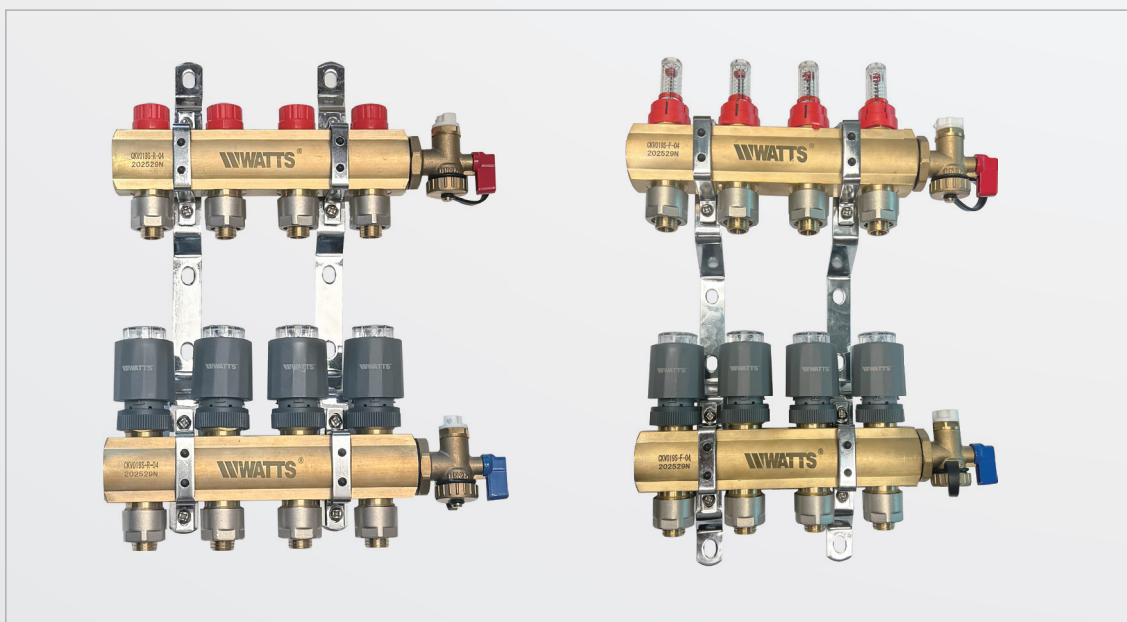

- 执行器和阀杆双重防卡阻，防止阀芯因结垢难以启闭，减少售后维护频率
- 中位阀芯设计，水中颗粒杂质不易进入管道内，防止污垢堆积密封面导致的泄露
- 预置阻力调节的阀芯利于调节水力平衡
- 支架本体之间隔热垫，作用：保护主体不被划伤，减少传递给支架的热损耗
- 预装电热执行器，节约安装时间
- 优质黄铜型材，内部光滑，水阻小
- 所有密封件采用EPDM（三元乙丙橡胶）耐热，耐老化
- 标配适配器；标配尾件泄水阀、手动排气阀；选配流量计、自动排气阀

分集水器性能参数表

最大运行温度	120°C
最大工作压力	16bar
主体接口尺寸	G1"内螺纹
支路间距	50mm
进回水间距	210mm
支路数量	2-9路

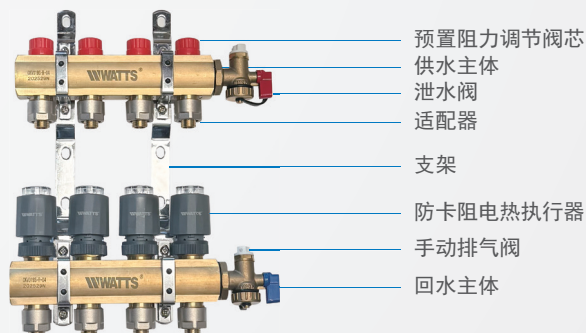

防卡阻电热执行器：

▪ 手自一体电热执行器

除了由温控器控制开启和关闭外，还可以手动旋转上方透明旋钮进行开启和关闭，方便检修

▪ 360°可视化

透明旋钮+蓝色指示体，在任何方位都可以看到电热执行器的工作状态

▪ 特制执行器卡槽


除阀杆自身适配特制阀杆，便于将阀杆向上拉出

执行器性能参数：

功率	2W
最大电流	300mA
产品开启行程	≥ 4mm
通电反应时间	3-5min
温包复位时间	3-5min
初始弹力	120N±10N



丰富的防卡阻分集水器配件

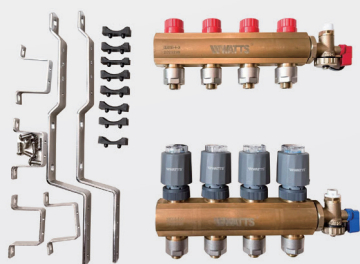

主体带适配器和电热执行器、支架、隔热垫



防卡阻阀芯+防卡阻电热执行器



带预置阻力的阀芯



手动尾件



适配器




压差旁通阀



自动排气阀

分集水器尺寸：

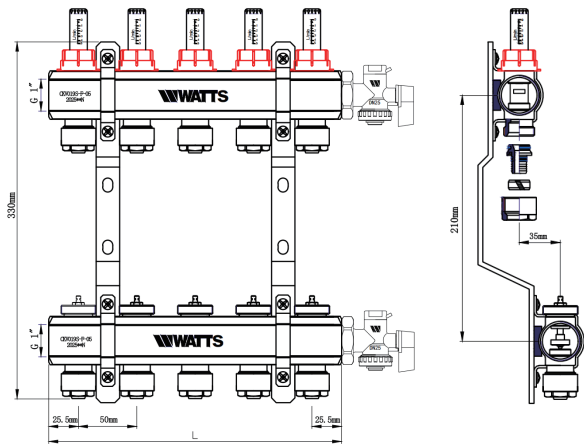

回路数	L(mm)
2	101
3	151
4	201
5	251
6	301
7	351
8	401
9	451

规格型号

产品图片	EDP编码	描述
	61992844	CKV019S-R-02-1"-16 防卡阻分集水器
	61992845	CKV019S-R-03-1"-16 防卡阻分集水器
	61992846	CKV019S-R-04-1"-16 防卡阻分集水器
	61992847	CKV019S-R-05-1"-16 防卡阻分集水器
	61992848	CKV019S-R-06-1"-16 防卡阻分集水器
	61992849	CKV019S-R-07-1"-16 防卡阻分集水器
	61992850	CKV019S-R-08-1"-16 防卡阻分集水器
	61992851	CKV019S-R-09-1"-16 防卡阻分集水器
	61992860	CKV019S-F-02-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992861	CKV019S-F-03-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992862	CKV019S-F-04-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992863	CKV019S-F-05-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992864	CKV019S-F-06-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992865	CKV019S-F-07-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992866	CKV019S-F-08-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计
	61992867	CKV019S-F-09-1"-16 防卡阻分集水器 带流量计

如需了解更多型号，请咨询当地沃茨销售

沃茨亚太、中东及非洲总部
上海市延安西路500号26层
沃茨（上海）管理有限公司
热线电话：400 070 8760
官网：Watts.cn
Series No.WH01CN2508



沃茨官方微信公众号